

Hörmann priešgaisrinės durys T30-1 H8-5

Priešgaisrinis liukas T30-1 H8-5

Atsparumas ugniai 30 min.



Standartinė komplektacija

Durys	Paruoštos montavimui
Sąvara	45 mm storio Skardos storis 0,9 mm Mineralinės vatos užpildas, varčios sustiprinimas plieniniais profiliais Falcas: falcas iš dviejų pusių, Ugniai atsparios tarpinės Paviršius cinkuotas, gruntuotas miltelinu būdu Spalva: pilkšvai balta (pagal RAL 9002)
Stakta	Speciali kampinė stakta iš keturių pusių, 2,00 mm storio, su sandarinimo tarpine ir privirintais montavimo ankeriais Paviršius: cinkuotas ir gruntuotas miltelinu būdu, pilkšvai baltos spalvos
Slenkstis	Su slenksčiu arba be jo (apatinis profilis lengvai pašalinamas)
Spyna	Įleistinė laikina spyna su laikinu raktu, spyna pritaikyta profiliniam cilindriui
Rankenų komplektas	Apvalaus profilio juodos spalvos nulenkiama plastikinė rankena su ištisine plokštele, pritaikyta laikinai spynai bei profiliniam cilindriui
Vyriai	Spyruoklinis vyris pagal DIN 18272
Uždarymas	Galima montuoti durų pritraukėją
Saugumas	2 apsauginiai kaiščiai (liukuose iki 1250 mm aukščio 1 apsauginis kaištis)




Priešgaisrinis liukas T30-1 H8-5
Galima dažyti po sumontavimo

Leidimas eksploatuoti

- Nr. Z-6.12-1604

Montavimas

- Mūriniėje sienoje min. iki 115 mm
- Betone min. iki 100 mm



Kairinės/dešinės

Durų varstymo kryptis gali būti pakeista montavimo vietoje. Pakanka tik vertikaliai apversti duris, nekeičiant apsauginių kaiščių padėties.



Hörmann priešgaisrinės durys T30-1 H8-5


Priešgaisrinis liukas T30-1 H8-5

Techniniai duomenys




Brėžiniai: durys T 30-1 H8-5, T 30-1 liukas H8-5


Atstumai tarp montavimo ankerių

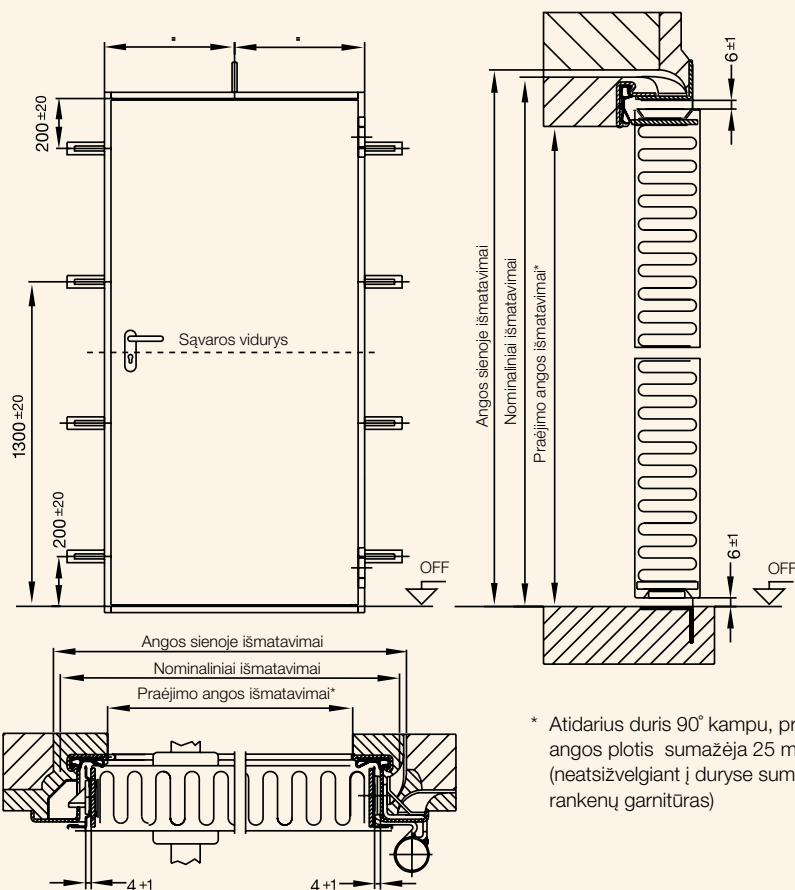

Staktos

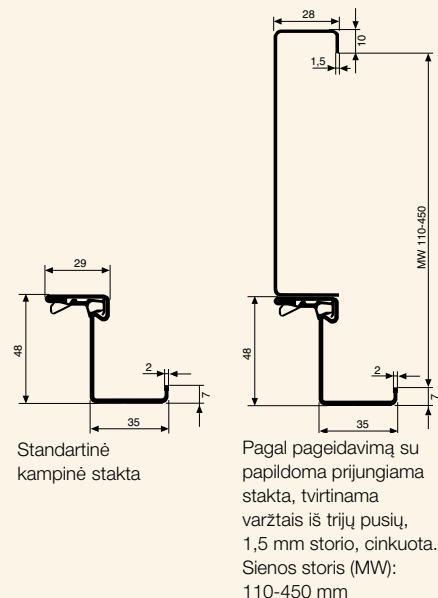

Tvirtinimas

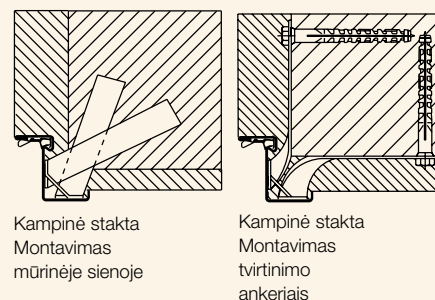

Durų išmatavimai

Liukų išmatavimai

Nominaliniai išmatavimai (užsakymo išmatavimai) Plotis x Aukštis	Angos sienoje išmatavimai Plotis x Aukštis	Praėjimo angos * išmatavimai Plotis x Aukštis
750 x 1750	760 x 1755	682 x 1716
750 x 1875	760 x 1880	682 x 1841
750 x 2000	760 x 2005	682 x 1966
800 x 1800	810 x 1805	732 x 1766
800 x 1875	810 x 1880	732 x 1841
800 x 2000	810 x 2005	732 x 1966
875 x 1750	885 x 1755	807 x 1716
875 x 1800	885 x 1805	807 x 1766
875 x 1875	885 x 1880	807 x 1841
875 x 2000	885 x 2005	807 x 1966
875 x 2125	885 x 2130	807 x 2091
1000 x 1875	1010 x 1880	932 x 1841
1000 x 2000	1010 x 2005	932 x 1966
1000 x 2125	1010 x 2130	932 x 2091


Nominaliniai išmatavimai (užsakymo išmatavimai) Plotis x Aukštis	Angos sienoje išmatavimai Plotis x Aukštis	Praėjimo angos * išmatavimai Plotis x Aukštis
750 x 875	760 x 885	682 x 807
800 x 800	810 x 810	732 x 732
875 x 875	885 x 885	807 x 807
875 x 1000	885 x 1010	807 x 932
875 x 1250	885 x 1260	807 x 1182

Nestandartiniai durų išmatavimai

Nominaliniai išmatavimai
Plotis 625 – 1000 mm
Aukštis 1750 – 2125 mm

Nestandartiniai liukų išmatavimai

Nominaliniai išmatavimai
Plotis 625 – 1000 mm
Aukštis 800 – 1749 mm

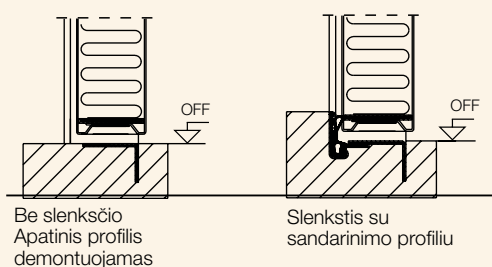

* Atidarius duris 90° kampu, praėjimo angos plotis sumažėja 25 mm (neatsizvelgiant į duryse sumontuotas rankenų garnitūras)

